




## Säkerhetsbrevlåda med brandsläckare

### Monteringsanvisning

1. Befintligt brevinkastlock skall vara kvar på insidan av dörren som på bilden nedan.
2. Montera lådan så nära brevinkastets överdel som möjligt, men kontrollera att det inre locket öppningsfunktion hindras av lådan. På vissa äldre brevinkast, kan lådans övre kant behöva sättas ca 1 cm ovanför brevinkastets övre del. På bilden nedan ligger, brevinkast och lådans övre del kant i kant.
3. Öppna lådan och håll lådan mot dörren och kontrollera att lådan sitter rätt i sidled och rakt.
4. Skruva fast lådan med medföljande skruv.  
Träskruv till trädörr eller farmarskruv<sup>1</sup> till plåtdörr.

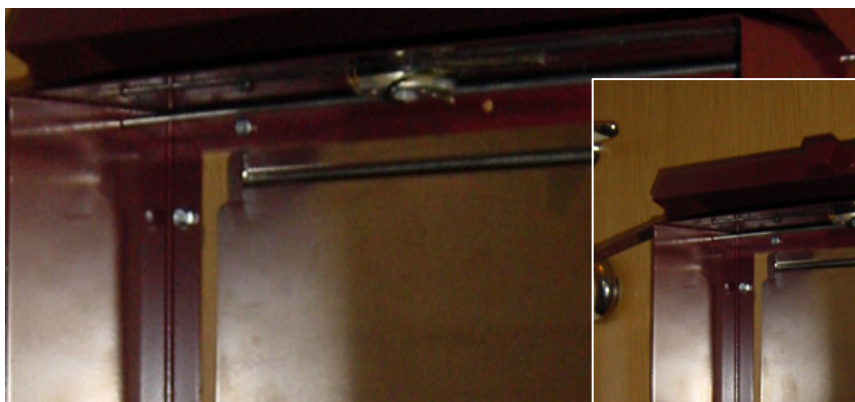

Bottenplattan ska ligga löst på de båda falsarna med de vikta kanterna uppåt. Plattan kan man ta bort när man lämnar hemmet en längre tid, posten hamnar då på golvet.

Vinkeln som följer med kan användas för att låsa lådan. Lås medföljer ej.



<sup>1</sup> För Farmarskruv behövs en skruvdragare med 8 mm sexkantshylsa på en förlängare.